

BOMDESA

MODELO GRUPO: **GI DJ 12 50 UNE 2021** NORMATIVA: **UNE 23500:2021** **(INSTALACIÓN SOLO PARA BIES)**

CAUDAL TOTAL: 12.000 L/h. **PRESIÓN:** 5 Kgs./cm².

VERSION: 1 Motobomba(s) Diesel Principal(es), 1 Electrobomba(s) Jockey(s),

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: **TENSIÓN:** 400 v. III + N. **Hz. 50** **ASPIRACIÓN :** EN CARGA

1 Electrobomba(s) Jockey(s).

MODELO: **MV 150T** CONSTRUCCIÓN: **VERTICAL, MULTICELULAR.**

CAUDAL: **2.100** L/h a: **50** m.c.a. POTENCIA: **1,5** Cv. TENSIÓN: **400** v. R.P.M.: **2.900**

1 Motobomba(s) Diesel Principal(es).

MODELO: **EF 186** Refrigeración: **AIRE** CONSTRUCCIÓN: **HORIZONTAL, MONOBLOC**

CAUDAL UNITARIO : **12.000** L/h a: **50** m.c.a. Potencia: **10** Cv. Tensión: **12** v.c.c. R.p.m. **3.000**

- 1 Armario de maniobras metálico, protección IP-65, motobomba diesel, según Norma UNE 23500:2021 (PARA BIES).
- 1 Armario de maniobras metálico, protección IP-65, electrobomba Jockey, según Norma UNE 23500:2021 (PARA BIES).
- 1 Armario arranque emergencia, motobomba diesel. (COFRE EMERGENCIA)
- 1 Módulo de registro y datos de eventos.
- 1 Depósito de gasoil para Motobomba(s) Diesel de capacidad y construcción según Norma UNE 23500:2021 (PARA BIES).

NOTA: - Motor(es) con potencia hasta 7,5 Cv. (inclusive), arranque directo, para potencias superiores el arranque es estrella-triángulo.
- Fluido: Agua dulce, limpia y temperatura ambiente.

- 1 Calderín(es) de Membrana(s) **25** Litros de capacidad, timbrado a **8** Kgs./cm². **1** Cono concéntrico impulsión motobomba.
- 2 Manómetro(s) de control. **1** Válvula(s) de seguridad de escape conducido de 1" **3** Presostato(s).
- 1 Equipo(s) de nivel -boya(s)-, para la señalización óptica y acústica del/los nivel(es) del/los depósito(s) regulador(es) -aljibe(s)-.
- 1 Colector General Corrido de impulsión: **3" Roscado.**
- 1 Colector de unión motobomba principal a colector general con válvulas de corte y de retención.
- 1 Colector de unión electrobomba Jockey a colector general con válvulas de corte y de retención.

Grupo con pintura especial de protección, en color rojo. RAL 3000

Conjunto sobre bancada, con soportes antivibratorios (silemblocks), **totalmente probado y terminado MECÁNICA Y ELÉCTRICAMENTE.**

OPCIONALES: Caudalímetro 2" (F-30200): Caudalímetro, Llave y Colector 2":
marcar lo que proceda Puesta en marcha. Consultar precio.

DIMENSIONES APROXIMADAS: 1.000 mm. Ancho, 1.000 mm. Fondo, 1.900 mm. Alto.




SE INCLUYE: • CERTIFICADOS: DE HOMOLOGACIÓN, DE PRUEBAS, DE GARANTÍA, Y DE CONFORMIDAD CÉ.

- GRUPO CONFORME NORMA UNE 23500:2018 (SOLO PARA BIES) • EMBALAJE • SEGURO TRANSPORTES (1)
- PORTES PAGADOS PENINSULA ESPAÑOLA (NO DESCARGA), ISLAS, CEUTA Y MELILLA 5% CARGADO EN FACTURA.
- (1) Revisen bien la mercancía a la entrega, pasadas 24 h. la Aseguradora NO se hace cargo de ninguna reclamación por rotura y/o pérdida.

PLAZO ESTIMADO: 3-4 SEMANAS **VALIDEZ OFERTA:** 1 Mes o fin de existencias. **GARANTÍA:** 1 año, desde suministro (a concretar en pedido) **LABORABLES** **No se admiten penalizaciones ni retenciones de ningún tipo.**

Bajo Normativa(s) **UNE 23500:2021 (INSTALACIÓN SOLO PARA BIES)**, la máquina irá dotada de:

- ♦ La Motobomba Diesel irá provista de: Tacómetro digital, Batería de arranque, Cuenta-horas, voltímetro, amperímetro, reloj presión aceite, Reloj temperatura motor, arranque mediante 3 ciclos, cargador automático de batería, selector de 3 posiciones, pulsador prueba lámparas y **alarmas ópticas**, para: Presencia de tensión, falta de tensión, alta temperatura, baja presión de aceite, bajo nivel de reserva de agua, orden de arranque, no automático, tensión cargador, etc... y **alarmas acústicas** para: falta de tensión, alta temperatura motor, baja presión de aceite, bajo nivel de reserva de agua, no automático, bajo nivel de combustible, alarma batería, fallo de arranque, etc...
- ♦ CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN: - Motobomba diesel en servicio con presión y - Alarma agrupada de averías

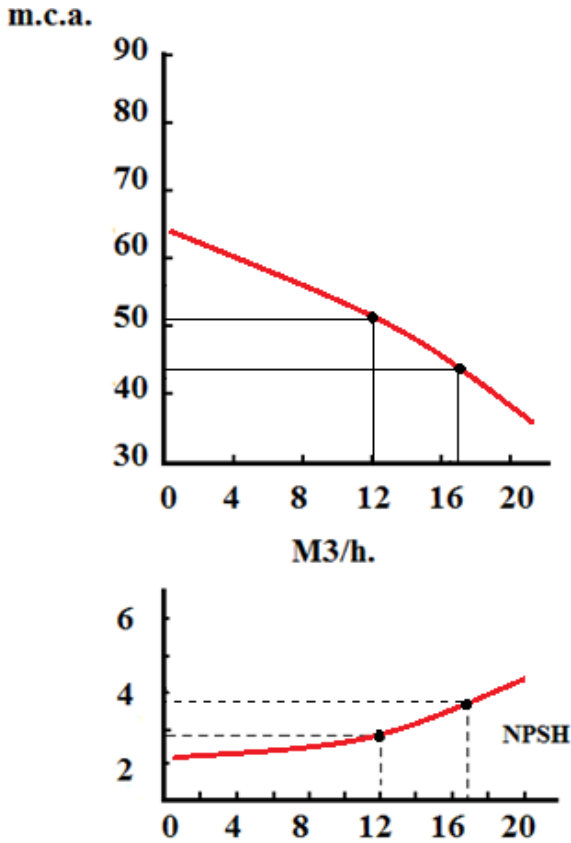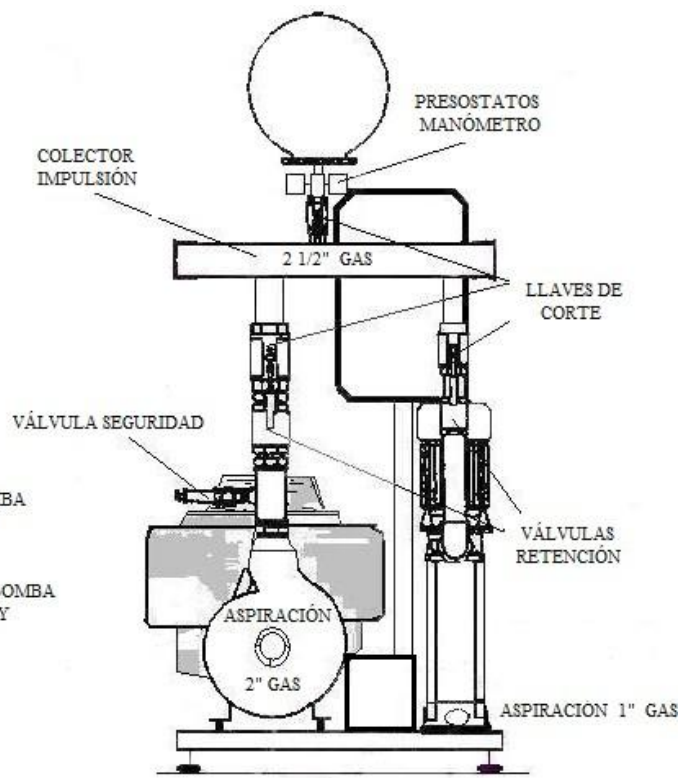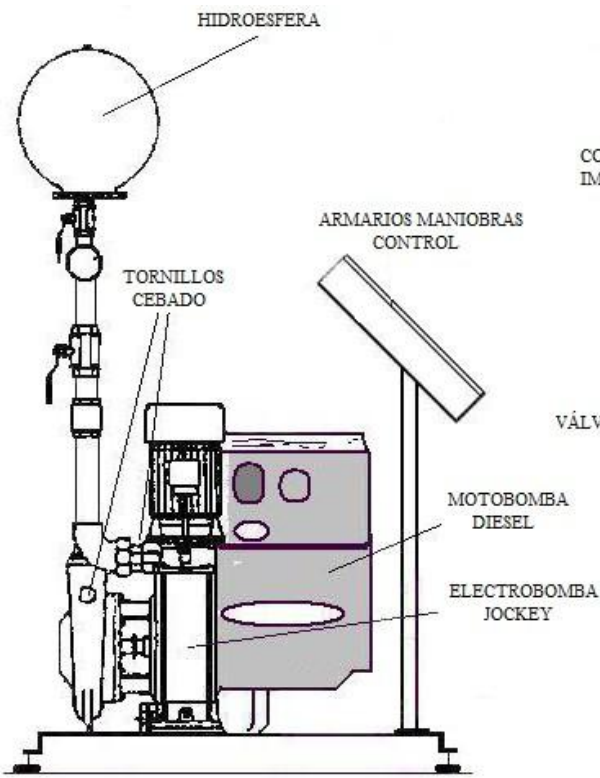

GRUPOS CONTRAINCENDIOS SOBRE BANCADA, CONFORME A NORMA UNE 23500:2021 (INSTALACIÓN SOLO PARA BIES), TERMINADOS MECÁNICA Y ELÉCTRICAMENTE

- CERTIFICADOS: DE HOMOLOGACIÓN, DE PRUEBAS, DE GARANTÍA Y DE CONFORMIDAD CE
- EQUIPO DE NIVEL (PRINCIPAL DIESEL).
- DEPÓSITO GASOIL (INCLUIDO).

GRUPOS TOTALMENTE PROBADOS Y REGULADOS A LA PRESIÓN QUE NOS INDIQUEN